

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

40 А

НОВИНКА

EVO РАЗЪЕМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Блокировка в позиции OFF

Четкая визуализация отключения

Скорость отключения не зависит от действий оператора

Герметичность в положении ON/OFF и с защитными крышками IP66/IP67 в разъединенном состоянии

IP4X на розетке

Сглаженная конструкция без зазоров, без видимых крепежных винтов

До 6 полюсов + земля

Размер поверхности для монтажа 120 мм

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

EVO40 представляет собой разъемный выключатель-разъединитель с поворотным ручным управлением, от 2 до 6 полюсов + земля.

В соответствии со стандартами IEC/EN 60947-1 и 60947-3, EVO40 позволяет подключать и отключать нагрузку, обеспечивая при этом безопасную изоляцию любой низковольтной электрической цепи, будь то резистивная (АС-21А), смешанная резистивная/индуктивная (АС-22А), индуктивная (АС-23А). EVO 40 также подключает и отключает при нагрузке все электродвигатели (АС-3) в соответствии с требованиями стандарта IEC/EN 60943-3.

Оснащенная самоочищающимися посеребренными контактами с серебряными наконечниками и запатентованным уникальным механизмом "twist", наша новая технологическая концепция сочетает в себе функциональные возможности переключателя и изолятора. Его быстрое, **четко видимое отключение**, обеспечивает оптимальным образом безопасность во время любой операции по техническому обслуживанию.

Когда части нагрузки и источника питания разделены, его защита обеспечивается с помощью защитного затвора (IP4X), предотвращающего риск случайного поражения электрическим током с токоведущими частями.

Надежный механизм позволяет отсоединять и извлекать даже в случае сбоя из-за перегрузки по току или перенапряжения.

Небольшого размера, без видимого крепежа, без зазоров, **с возможностью блокировки**, EVO40 может быть установлен в виде настенного цоколя (с возможностью выбор наклона).

Благодаря качеству материалов, EVO40 обеспечивает большую универсальность в самых требовательных областях применения с точки зрения гигиены, надежности и долговечности (IP66/ IP67 и IK09). Используются безгалогенные и самозатухающие материалы UL94, устойчивые к горячим парам (тропический IEC 60068-2), UVS (класс f1), коррозии и химическим веществам.

Удобство и экономичность

100% обеспеченная безопасность

Надежность, простота в использовании

Подходит для суровых промышленных условий

Безопасность пользователей и соблюдение стандартов

Легко моется

Возможность подключения сигналов питания и/или управления

Компактная конструкция (настенный цоколь в исполнении 50° или 90°)

ПРЕИМУЩЕСТВА

EVO СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- электрических машин в соответствии с Европейской директивой по машиностроению 2006/42/CE, стандартами EN 12100 и EN 60204-1,
- электроустановок в соответствии со стандартами IEC/HD 60364 и NFC 15-100.

EVO соответствует стандартам:

- IEC/EN 60947-1/-3/-4/-5 :

низковольтные распределительные устройства и механизмы управления: выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации предохранителей.

EVO40 особенно подходит для всех промышленных применений, требующих электроснабжения двигателя.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


40 А

EVO РАЗЪЕМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ

- Простое управление
- Водонепроницаемость в положении ON и OFF


РАЗЪЕДИНЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

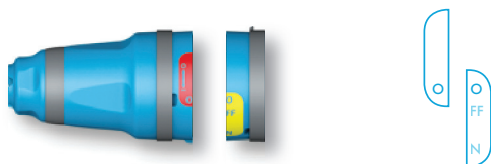

ПОЛОЖЕНИЕ 00




ПОЛОЖЕНИЕ OFF

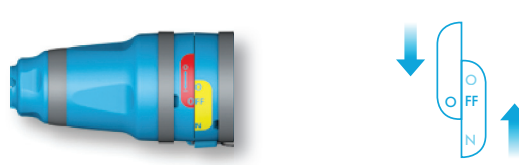

ПОЛОЖЕНИЕ ON



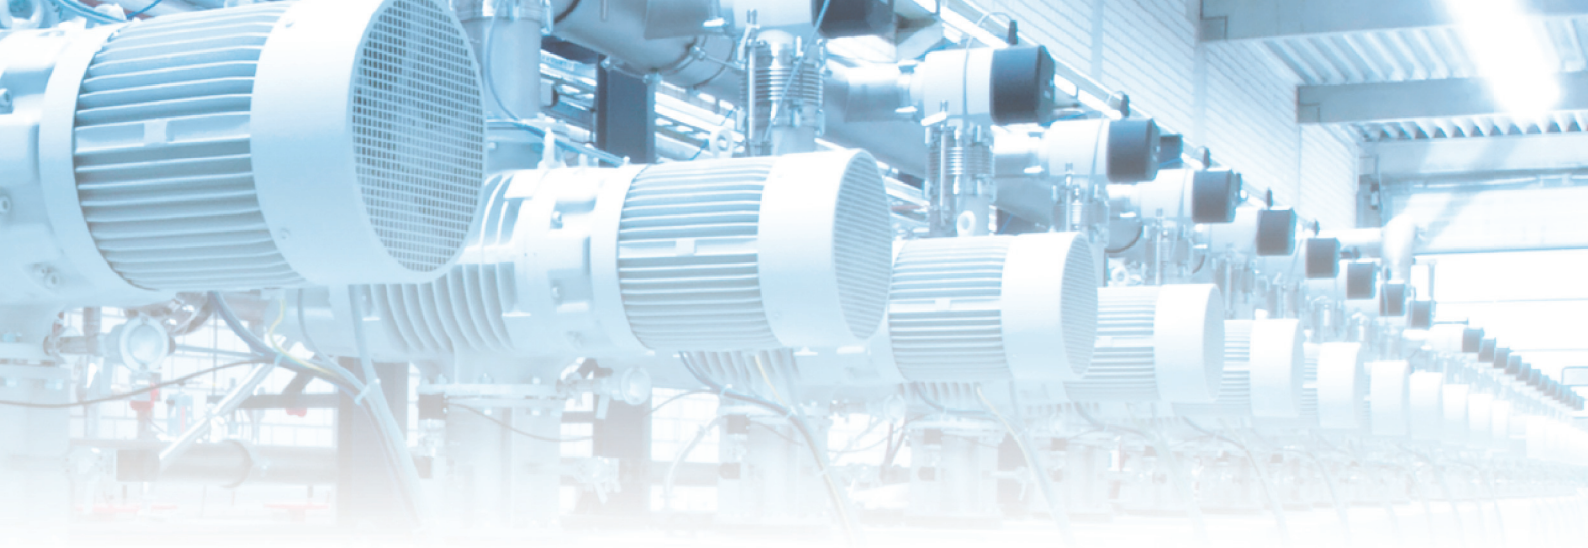

ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТАЛЯЦИИ

- Наклонный адаптер на настенном цоколе
- Наклонный адаптер
- Прямой адаптер

