

16 A

480 V
U MAX

РАЗЪЕМ PNC



IP66
IP67
IP69



0,75 мм²
2,5 мм²



GRP



IK09



-40 °C
+100 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимый диапазон тока	4-20 mA/16 A
Импульсное выдерживаемое напряжение	5 kV
Контактное сопротивление	< 2 mΩ
Полюсы	4P+E
Корпус/изолятор	Стеклопластик UL94 V-0
Вибростойкость	Диапазон частот 5-1 000 Гц, 1 г (1 ч 30 мин на каждой критической частоте) в соответствии с IEC/EN 60068-2-6
Циклы подключения	> 2 000 циклов
IP (розетка с крышкой)	IP66/IP67/IP69
IP (соединенный разъем)	IP66/IP67 IP68 тест на глубине 10 м в течение 15 дней (свяжитесь с нами для получения этих консультаций) IP69
Солевой туман	50 000 часов

Артикулы и аксессуары

РОЗЕТКА

механизм (с контргайкой
M25)
PNC



ВИЛКА механизм (с
контргайкой M25)
PNC



480 V AC

4+E

01E4007

01E8007

РОЗЕТКА

кабельная
PNC



ВИЛКА
кабельная
PNC



480 V AC

4+E

01E3007

01E1007

Диаметр кабеля 11-15 мм (меньший диаметр доступен в соответствии со спецификацией).

АКСЕССУАРЫ

Артикулы

ЗАЩИТНЫЕ ВИЛКИ



Крышка розетки
Крышка вилки

01EA125
01EA126

АДАПТЕРНЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ DSN1 ИЛИ DXN1




251A457-E

ПРЯМОЙ АДАПТЕР / ГРИФ



01EA127

Чертежи и размеры

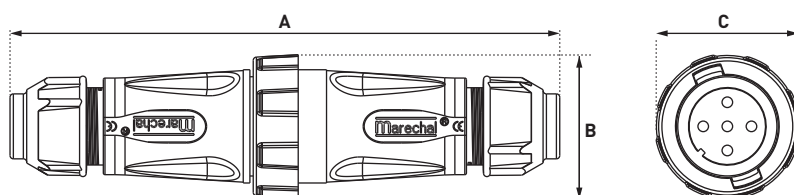

A

165

B

45

C

45